


Alim. Automático (opc.)

Capacidade da bandeja	300 folhas
Tamanho do papel	Mín.: 100 x 139.7mm Máx.: 297 x 431.8 mm
Velocidade do Scan	Simplex: 120 ipm Duplex: 240 ipm
Gramatura (padrão)	Simplex: 35 - 210 g/m ² Duplex: 50 - 210 g/m ²
Gramatura (modo detecção mista)	Simplex/Duplex: 50 128 g/ m ²
Dimensão (unid.principal) (LxAxP)	618 x 180 x 575 mm impressora

(Duplex Automático - padrão)

Nome do produto / Tipo	ADU / Duplex Automático (unidade incluso)
Tipo de mídia	Off-set, papel colorido, couchê e reciclado
Tamanho do Papel	Min.: 95 x 133mm Máx.: 324 x 483mm
Gramatura	40 - 300 g/m²

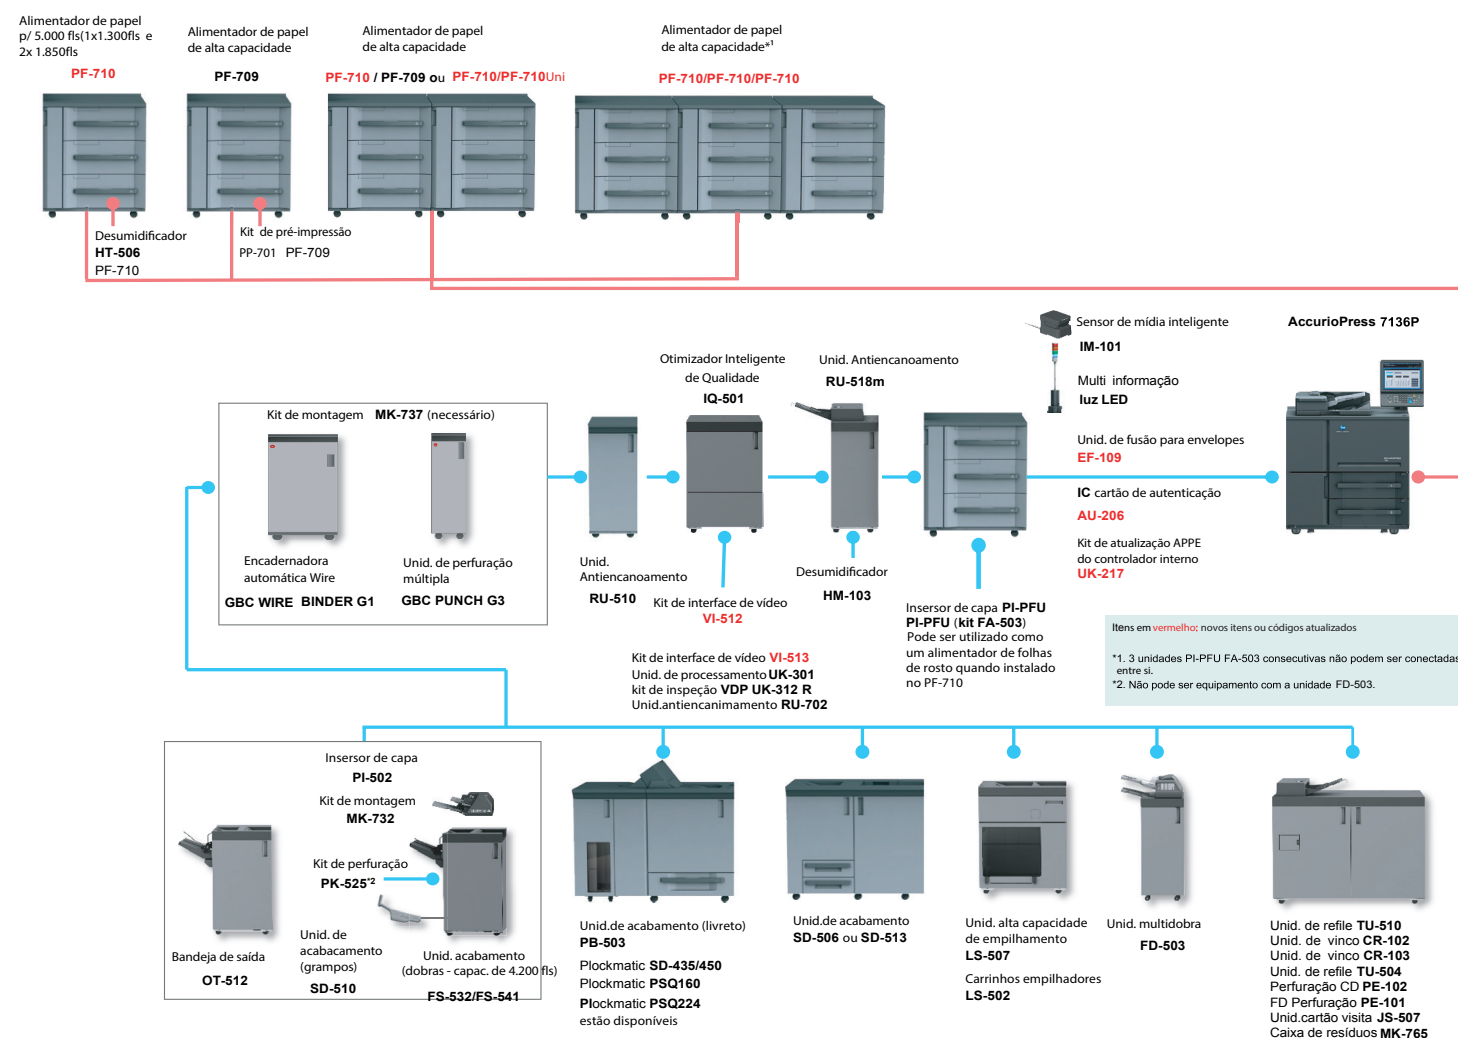

KONICA MINOLTA

AccurioPress
7136P

REVOLUCIONE SEU NEGÓCIO COM A IMPRESSORA DE PRODUÇÃO MONOCROMÁTICA



*Imagens meramente ilustrativas

BENEFÍCIOS DA ACCURIOPRESS 7136P

REPENSE A IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA

1 PRODUTOS IMPRESSOS E ACABADOS INLINE*

- Produção de livretos de 50 folhas com corte frontal e, opcionalmente, vinco, corte, criação de lombada de canto
- Encadernação perfeita para livros de até 30 mm
- Sistema para grampo de 100 folhas com mecanismo de corte
- Corte automatizado em linha para cartão postal e visita
- Cartazes A3 e A4 com sangria total

4 ACABAMENTOS*

- Perfuração de 2 e 4 furos
- 6 tipos diferentes de dobras
- Empilhamento de alta capacidade e alceamento
- 2 perfurações na direção de alimentação
- 5 perfurações na direção de alimentação cruzada
- Até 5 vincos para baixo ou para cima

5 SOFISTICADO SUPORTE PARA MÍDIAS

- Tecnologia de alimentação por sucção de ar
- Alimentação até 18.000 folhas de papel (em até 11 gavetas)*
- Catálogo com opções de papel predefinidas
- Abastecimento de papel sem parada de produção
- Troca automática de gaveta durante a produção do mesmo serviço

2 DURABILIDADE E DESEMPENHO

AccurioPress 7136/7136P

- Ciclo de trabalho até 3.240.000 impressões
- Ciclo sustentável de 2.100.000 páginas/mês
- Até 136 páginas A4 por minuto e 74 páginas SRA3 por minuto

3 MAIOR CONFIABILIDADE

- Hardware, peças e consumíveis de longa durabilidade
- Excelente resultado com controle de registro (lateral e diagonal) e qualidade
- Sistema de transferência por correia
- Mais lucratividade em impressos monocromáticos em pequenas tiragens

7 FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO


- Tecnologia de inspeção automática
- Biblioteca com aproximadamente 220 perfis de papel (padrão)
- Sensor de mídias inteligentes IM-101 para detectar o tipo de gramatura de papel.*
- Interface de usuário unificada entre os equipamentos Konica Minolta

8 CONTROLE DE IMPRESSÃO DE ALTA QUALIDADE

- Controladora Konica Minolta, integrada com a impressora e acesso remoto
- Gerenciamento e controle de impressão
- Lineatura ajustável de 40 a 300 lpi
- Múltiplas plataformas : Windows 10/2016/2019/Linux com fila de impressão

9 PERFEITA QUALIDADE DE IMAGEM

- Resolução de imagem 1.200 x 1.200 dpi
- Ferramenta para ajuste de curvas de cor
- Tecnologia de toner Simitri HD
- Troca de toner sem parada de produção

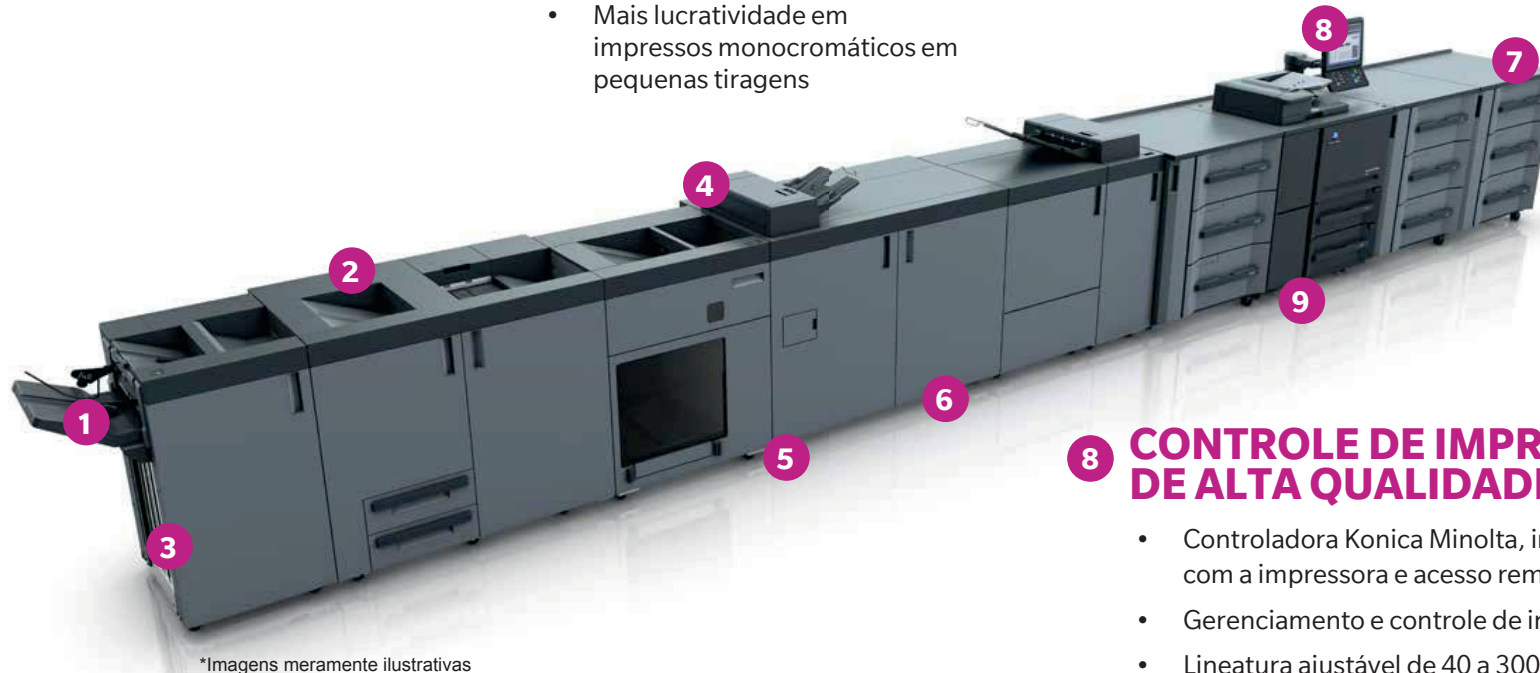

*Imagens meramente ilustrativas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONTROLADORA KONICA MINOLTA

Tipo / método de impressão	Integrado / LED transferência eletrostática monocromático
Resolução impressão / Digitaliz.	Impressão: 1.200 x 1.200 dpi; 600 dpi x 600 dpi
CPU	Intel i5 6500 3.2 GHz
Memória / HDD	16 GB / 2x1 TBGB
SSD	4GB
Interface	Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45); USB 3.0 (para impressão direta, serviço) USB 2.0 (para impressão local)
Linguagem de impressão	PCL/XL (PCL6); Adobe PostScript 3 (PS3020); PDF arquivo direto (PDF ver.2.0); TIFF (conformidade com TIFF ver.6) arquivo direto; PPML (ver 2.2), APPE (ver. 5.6, UK-217 necessário)

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA

Gramatura	40 – 350 g/m ² gramatura 350g/m ² com PF-709 ou PF-710
Tipos de mídias	Off-set, papel colorido, papel revestido(couchê), reciclado, pré-impresso em todas as gavetas
Resolução de impressão/cópia	1.200 x 1.200 dpi / 600 x 600 dpi
Formato do Papel	Mín.: 95 x 133 mm* Máx.: 324 x 483 mm em todas as gavetas *com PF-710
Bandeja de papel (padrão)	2 x 1.500 folhas
Velocidade* / Produtividade	A4 = 136ppm e A3 = 78ppm Gramatura: 40-216g/m ² *Uma variedade de fatores podem afetar as velocidades de impressão) A4 = 70ppm e A3 = 40ppm Gramatura: 217-350 g/m ²
Área máx. de impressão	313.9 mm x 483 mm
Tempo da 1ª impressão (FPOT)	menos que 2.7 seg.
Borda de apagamento	3.0 mm ou menos (borda de início), 2.0 mm ou menos (borda final), 2.0 mm ou menos (bordas laterais)
Temperatura/Umidade	10°C a 30°C / 10% a 80% RH (sem condensação)
Energia / Consumo	AC 208 V a 240 V 20 A, 60 Hz / L6-30R NEMA / Máx.: 4.800 W ou menos
Dimensão (unid.principal) (L x P x A)	990 x 910 x 1200 mm impressora
Peso (unid. principal)	345 kg
Ciclo de trabalho/mensal	até 3.240.000/ mês * Volume máximo mensal de cópias/ impressão suportado pelo serviço padrão fornecido pelo fabricante

*Acessórios Opcionais