

imagePRESS V1350

**UMA IMPRESSORA SRA3 A
CORES ALTAMENTE
CONFIÁVEL E DURADOURA
PARA A IMPRESSÃO
CONTÍNUA DE ALTO
VOLUME DE MATERIAIS
COM QUALIDADE E
VELOCIDADE**

A imagePRESS V1350 é o topo de gama da série imagePRESS das impressoras de produção digital a cores, oferecendo um desempenho excepcional e permitindo a execução dos trabalhos nos prazos mais curtos sem comprometer a qualidade.



Maximize a produtividade

Com uma velocidade máxima de 135 ppm, um ciclo de trabalho mensal de 2,4 milhões de páginas e uma vida útil de 72 milhões de páginas, a V1350 oferece a maior produtividade da sua classe, permitindo-lhe executar trabalhos no menor intervalo de tempo possível.

Imprima numa vasta diversidade de mídias

A imagePRESS V1350 suporta a mais ampla gama de gramagens de uma impressora digital de toner a cores: de 60 a 450 g/m². Mais aplicações de impressão representam mais oportunidades de crescimento para a sua empresa.

Poupe tempo ao operador

A qualidade de impressão tipo offset é garantida na V1350 e é certo que essa qualidade será mantida da primeira à última folha de cada trabalho, seja qual for o tempo de execução, e sem necessidade de uma monitorização constante.

Imprima com uma qualidade excepcional

O registo frente e verso, nas orientações retrato e paisagem, de classe superior (0,5 mm), a unidade de arrefecimento eficiente e a entrada de papel com alimentação a vácuo permitem uma reprodução de imagem de alta qualidade.

Canon

CARATERÍSTICAS
TÉCNICAS

imagePRESS V1350

UNIDADE PRINCIPAL		CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DO CONTROLADOR DE IMPRESSÃO FIERY	
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE IMPRESSÃO		Opcional/standard	Opcional
Velocidade de impressão (preto e branco/a cores)	imagePRESS V1350 A cores: 135 ppm, Preto e branco: 130 ppm	Nome	imagePRESS Server E9000
Volume mensal recomendado	Até 1,2 milhões de páginas	Resolução de impressão (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
Pico de volume mensal máximo	2,4 milhões de páginas	Linguagens de descrição de página	PS3, PCL6
Tolerância de registro	Frete e verso: 0,5 mm	Memória	32 GB
Método de impressão	Impressão laser a cores	Armazenamento do disco rígido	480 GB (SSD de 2,5") 2 x 2 TB (HDD de 3,5")
Resolução de impressão (dpi)	2400 x 2400	Velocidade do processador	Intel Xeon 4214 Dual 3,20 GHz, 12 Core FS500Pro
OPÇÕES DE FORNECIMENTO DE PAPEL		Sistema	138 tipos de letra PS
Capacidade de fornecimento de papel (A4, 80 g/m²)	Standard: 1000 folhas Máximo: 9000 folhas Motor 1000 x1, Unidade POD (1000 + 1000 + 2000) x2	Tipos de letra	Windows 8.1 32 e 64 bits/Windows 10 32 e 64 bits/Windows 11/Windows 2012 R2 apenas de 64 bits/Windows Server 2016 de 64 bits/Windows Server 2019 de 64 bits/Windows Server 2022 de 64 bits/MAC OS (10.14, 10.15, 11, 12)
Tipos de papel suportados	Unidade de papel do motor (1): Fino, normal, reciclado, colorido, grosso, revestido, em relevo, velino, Bond, OHP, película transparente, translúcido, etiqueta, perfurado, índice*, sintético *1 Requer acessório para índice Unidade POD: Fino, normal, reciclado, colorido, grosso, revestido, em relevo, velino, Bond, OHP, película transparente, translúcido, etiqueta, perfurado, índice*, sintético *1 Requer acessório para índice	Interface	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 7
Formatos de papel suportados	Alimentador de folhas longas BDT VX 370 Fino, normal, reciclado, colorido, grosso, revestido, em relevo, velino, Bond, OHP, película transparente, translúcido, etiqueta, perfurado, sintético	Protocolos de rede	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS)
	Unidade de papel 1: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13" x 19" S, 12" x 18" S, 11" x 17" S, OFICIO, CARTA R, CARTA, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, Personalizado (182,0 x 182,0 mm ~ 330,2 x 487,7 mm)	Impressão direta	PDF 2.0, EPS, TIFF, JDF 1.8/JMF
	Unidade POD: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, B5L, B5S, 13" x 19" S, 12" x 18" S, 11" x 17" S, OFICIO, CARTA R, CARTA, EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, Personalizado (182,0 x 182,0 mm ~ 330,2 x 487,7 mm)	VDP	PPML 3.0, PDF/VT-1, PDF/VT-2, VPS, FreeForm Plus
Gramagens de papel suportadas	Alimentador de folhas longas BDT VX 370 279 x 487,8 mm a 330,2 x 762 mm	Caraterísticas do controlador de impressão Fiery standard	Fiery Command WorkStation 6/Catálogo de papel/ Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan/ Fiery Hot Folders e Impressoras virtuais
Tipo de equipamento	Unidade de papel (1): 60 - 450 g (Revestido 70 - 450 g) Unidade POD: 60 - 450 g/m² (Revestido 70 - 450 g/m²) Alimentador de folhas longas BDT VX 370: 60 - 400 g/m²	Opções do controlador de impressão Fiery	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose and Compose/ Pacote Fiery Graphic Arts/ Kit HDD amovível
Funções principais	Impressora laser a cores A3	Plataforma de hardware	NX Premium
Processador	Impressão	Dimensões (L x P x A)	235 mm x 572 mm x 527 mm
Painel de controle	1,8 GHz, 1,3 GHz Dual	Peso	22 kg
Memória	25,7 centímetros	CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DO CONTROLADOR PRISMA SYNC	
Unidade de disco rígido	6 GB	Opcional/standard	Opcional
Unidade de disco rígido de espelhamento	SSD de 1 TB	Nome	Servidor PRISMA sync
Interface de ligação	Sim	Resolução de impressão (dpi)	1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi
Fonte de alimentação	REDE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	Linguagens de descrição de página	PS3 (modo de impressão de documentos)/PCL, IPDS (modo impressão de transações)
Dimensões do motor principal (L x P x A)	Trifásica, 5 fios CA de 220 V, 50/60 Hz, 30 A	Memória	16 GB
Espaço para instalação (L x P)	2691 x 1165 x 1456 mm	Unidade de disco rígido	500 GB + 1 TB
Peso	5218 x 1875 (motor, unidade, finalizador) Aprox. 1065 kg	Velocidade do processador	Intel Core i7-8700
CONSUMÍVEIS	Toner preto/ciano/magenta/amarelo T14	Sistema	Mark 9
		Tipos de letra	139 tipos de letra do tipo 1 para línguas românicas; importação pelo utilizador de tipos de letra PS através do editor de definições; tipos de letra asiáticos Adobe opcionais: japonês: 5 tipos de letra, chinês: 2 tipos de letra para chinês simplificado, 1 tipo de letra para chinês tradicional; coreano: 1 tipo de letra para coreano
Cartuchos de toner		Sistemas operativos suportados	Windows 8.1 (32/64 bits) e 10, Server 2012 R2, 2016, 2019 MacOS 10.15 (64 bits), MacOS 11, MacOS 12
		Interface	Ethernet 10/100/1000 BaseT x 2 USB 3.0 x 8
		Protocolos de rede	TCP/IP, suporte IPv6, IPSec, NetBEUI/SMB (pastas dedicadas), IPP seguro, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, impressão para socket
		Impressão direta	PDF, JDF
		VDP	PDF/VT-1, PPML
		Funcionalidades standard do controlador PRISMA sync	PS/PDF, programador, várias filas/pastas dedicadas, sequencial, contabilidade, digitalização, PPML, gestor remoto, serviço remoto, verificador de integridade
		Opções do controlador PRISMA sync	E-shredding, gestão de cor avançada, Advanced Impose, DocBox, programação de páginas, DP LINK, PCL6 TP, IPDS, PDF para IPDS
		Plataforma de hardware	
		Dimensões (L x P x A)	200 mm x 430 mm x 420 mm
		Peso	16 kg



CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

imagePRESS V1350

OPÇÕES DE SAÍDA

FINALIZADOR-
GRAMPEADOR-AF1

Capacidade do tabuleiro superior (A):
1000 folhas A4/A4R/A5R/A3/SRA3/330 x 483 mm
(60 – 326 g/m²)/200 folhas (326 – 400 g/m²)/
30 mm (401 – 500 g/m²)
Folha longa (mais de 487,7 mm e até 762 mm de
comprimento)
300 folhas (64 – 150 g/m²)/ 150 folhas (151 – 300 g/m²)/
120 folhas (301 – 350 g/m²)
Capacidade do tabuleiro inferior (B):
A4: 4000 folhas (60 – 80 g/m²)/3000 folhas
(80,1 – 300 g/m²), A4R: 2000 folhas (60 – 300 g/m²),
A3: 1500 folhas (60 – 300 g/m²), SRA3: 1000 folhas
(60 – 300 g/m²), Qualquer formato: 200 folhas
(301-350 g/m²)
Gramagem do papel: 52 a 350 g/m²
Posição do grampo: canto, duplo
Capacidade do grampo: A4: 100 folhas, A3/A4R: 50 folhas
Dimensões (L x P x A): 800 mm x 792 mm x 1239 mm (com
tabuleiro de folha longa: 1136 mm x 792 mm x 1239 mm)
Peso: aprox. 130 kg
Alimentação: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 8 A

FINALIZADOR DE
BROCHURAS-AF1

Capacidade do tabuleiro/gramagem/posição do
grampeador/capacidade do grampo: igual à do finalizador-
grampeador-AF1 Formato do papel para a grampear
brochuras:
A3, A4R, SRA3, 13"x19"
Formato livre (210 x 279,4 mm a 330,2 x 487,7 mm)
Gramagem do papel para agrafar brochuras: folha do
corpo 60 – 220 g/m², capa 64 – 300 g/m²
Capacidade para grampear brochuras: 25 folhas (60-80 g/
m², incluindo a capa)
Dimensões (L x P x A): 800 mm x 792 mm x 1239 mm
(com tabuleiro de folha longa: 1136 mm x 792 mm x 1239
mm) Peso: aprox. 180 kg
Alimentação: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 8 A
Capacidade de conjunto dobrado sem grampear: até 5
folhas (60 a 105 g/m²)
Fonte de alimentação: 100 – 240 V, 50/60 Hz, 2,8 A
Dimensões (L x P x A): 896 x 765 x 1040 mm
(quando o tabuleiro de extensão está estendido)
Peso: aprox. 110 kg

UNIDADE DE PERFURAÇÃO
BT1/BU1

(Requer o FINALIZADOR-AGRAFADOR-AF1 ou o
FINALIZADOR DE BROCHURAS-AF1)
Dois ou quatro furos
Tipo de furos: BT1: 2 furos e 4 furos (FRN) selecionáveis,
BU1: 4 furos (SUE)
Gramagem do papel para perfuração: 60 a 300 g/m²
Formato de papel para perfuração:
2 furos: A3, A4, A4R
Formato livre (182 x 182 mm a 297 x 432,0 mm, excluindo
203 x 257 mm a 297 x 270 mm)
4 furos: A3, A4, formato livre (257 x 182 mm a 297 x 432 mm)

EMPILHADOR DE ALTA
CAPACIDADE-J1

Formato do papel: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"x19",
Formato livre (182 x 182 mm a 330,2 x 762 mm) Gramagem
do papel: 60 a 500 g/m² (tabuleiro superior), 60 a 400 g/
m² (tabuleiro manual)
Capacidade de saída
Tabuleiro bypass: 6000 folhas (80 g/m²) em duas pilhas
de 3000 folhas cada
Tabuleiro superior: 200 folhas (80 g/m² - 487,7 mm)
100 folhas (487,8 – 762 mm)
Dimensões (L x P x A): 899 mm x 745 mm x 1040 mm
Peso: aprox. 120 kg
Alimentação: 90 – 264 V, 47 – 63 Hz, 10 A

FURADOR PROFISSIONAL
MULTIFUNÇÕES-C1

Gramagem de papel:
<Perfuração> 75 – 300 g/m² (papel normal), 118 – 300 g/m²
(papel revestido)
<Vincio> 157 – 300 g/m² (papel normal/papel revestido)
<Passagem> Todos os substratos compatíveis com o
equipamento
Formato de papel:
<Passagem> Todos os substratos compatíveis com o
equipamento
<Perfuração> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R
<Dobragem> SRA3, A3, SRA4R, A4R, 13" x 19", 13" x 19,2",
(12,6" x 19,2" S, 12" x 18" S, 11" x 17" S, LGLS, 9" x 12" S, LTRS)
Ferramentas de perfuração:
Perfurador com lombada de anéis de 21 furos, argolas
duplas de 23 furos (redondas/retangulares), argolas duplas
de 34 furos (redondas/retangulares),
perfurador de espiral colorida de 47 furos,
perfurador com lombada de anéis de 12 furos, perfurador
para encadernação móvel de 4 furos,
perfurador para encadernação móvel de 2 furos, perfurador
para encadernação móvel de 4 furos (sueco), dobragem
Dimensões (L x P x A): 445 mm x 795 mm x 1040 mm Peso:
aprox. 102 kg
Alimentação: 230 V, 50 Hz, 1,9 A

GUILHOTINA DE
BROCHURAS-F1

Requer o finalizador de brochuras-AF1
Largura de corte: 2 – 28 mm
Espessura de corte: até 50 folhas (inclui a capa)
Gramagem de papel: 52 a 300 g/m²
Capacidade do tabuleiro de resíduos: aprox. 5000 folhas
(20 mm de largura de corte, A4, 80 g/m²)
Dimensões (L x P x A): 2095 mm (incluindo junta, tapete
rolante e tabuleiro de saída) x 790 mm x 1040 mm
Peso: aprox. 178 kg
(Incluindo tapete rolante e tabuleiro de saída)

GUILHOTINA DE BROCHURAS
DE DUAS LÂMINAS-B1 E
CORREIA DE TRANSPORTE
DA GUILHOTINA DE
BROCHURAS DE DUAS
LÂMINAS-B1

UNIDADE DE INSERÇÃO DE
DOCUMENTOS-R1

UNIDADE DE DOBRAGEM DE
PAPEL-K1

ENCADERNADOR
PERFEITO-F1

CARTUCHOS DE GRAMPOS

Necessita do aparador de brochuras-F1
Largura de corte: 2 – 15 mm
Espessura de corte: até 50 folhas (inclui a capa)
Gramagem do papel: 60 a 300 g/m² (corte de 60 a 300 g/m²)
Capacidade do tabuleiro de resíduos: aprox. 1500 folhas
(15 mm de largura de corte, A4, 80 g/m²)
Dimensões (L x P x A): 2312 mm (incluindo o aparador de
brochuras-F1) x 790 mm x 1040 mm
Peso: aprox. 145 kg
Alimentação: 220 – 240 V, 60 Hz, 2,3 A

Número de tabuleiros: 2
Capacidade do tabuleiro – tabuleiro superior: 200 folhas
(80 g/m²),
Tabuleiro inferior: 200 folhas (80 g/m²)
Tipo de papel aceitável: fino, normal, reciclado, colorido,
grosso, perfurado, timbrado, Bond, revestido, separador,
vegetal, com textura
Formatos de papel aceitáveis: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5,
B5R, formato personalizado (182,0 x 182,0 mm a 330,2 x
487,7 mm)
Gramagens de papel aceitáveis: 52 a 300 g/m²
Fonte de alimentação: 100 – 240 V/50/60 Hz 1,0 A
Dimensões (L x P x A): 336 x 793 x 1407 mm
(largura excluindo o tabuleiro de documentos)
Peso: aprox. 61 kg

Tipo de dobragem suportada: dobragem em Z, dobragem
em Z em acordeão, dobragem em C, dobragem ao meio,
dobragem dupla paralela
Tipo de papel aceitável: fino, normal, reciclado, colorido, Bond
Formatos de papel aceitáveis:
Dobragem em Z: A3, A4R, B4
Dobragem em Z em acordeão, dobragem em C, dobragem ao
meio, dobragem dupla paralela: A4R
Gramagens de papel aceites:
Dobragem em Z, dobragem em Z em acordeão, dobragem em
C, dobragem ao meio: 52 a 105 g/m²
Dobragem dupla paralela: 52 a 90 g/m²
Fonte de alimentação: a partir do finalizador
Dimensões (L x P x A): 336 x 793 x 1190 mm
Peso: aprox. 71 kg

Formato da brochura: 203 x 138 mm a 297 x 216 mm
Espessura da brochura: até 25 mm
Intervalo de corte: superior/inferior: 6,5 a 39,5 mm em cada
extremidade, margem: 6,5 a 49,5 mm
Páginas do corpo:
Formatos: A4, SRA4, formato livre (257 x 182 mm a
320 x 228,6 mm)
Gramagem do papel e número de folhas:
Papel fino (52 – 63 g/m²): 30 – 200 folhas
Papel normal (64 – 80 g/m²): 10 – 200 folhas
Papel normal (81 – 90 g/m²): 10 – 150 folhas
Papel grosso (91 – 105 g/m²): 10 – 150 folhas
Papel grosso (106 – 163 g/m²): até 10 folhas como folha
de inserção ou até 25 mm como espessura da pilha
Capa:
Número de folhas: 1 folha
Formatos: A3, SRA3, formato livre (257 x 364 mm a
330,2 x 487,7 mm)
Gramagem do papel: 90 a 300 g/m²
Capacidade do tabuleiro: aprox. 127 mm ou aprox.
1000 folhas de papel no total
Dimensões: 922 mm x 791 mm x 1300 mm
Peso: aprox. 308 kg
Alimentação: 220 – 240 V, 50/60 Hz, 3,0 A

GRAMPOS-N1 – Para grampear (3 x 5000 unidades)
(para o finalizador-grampeador-AF1 e o finalizador de
brochuras-AF1)
GRAMPOS-P1 – Para finalizar-grampear (2 x 5000 unidades)
(para o finalizador de brochuras-AF1)



CARATERÍSTICAS
TÉCNICAS


imagePRESS V1350

UNIDADE DE DETECÇÃO	
Tipo	CIS Inline + Digitalização com espectrofotômetro (SPM)
Registro frente e verso	Formato de papel: todos os formatos compatíveis com o equipamento. Margem de impressão necessária para a marca de ajuste de registro: Direção transversal: 9,21 mm [3,5 mm (margem de impressão) + 4,71 mm (marca de ajuste de registro) + 1 mm (área branca)] Direção de alimentação do papel: 9,5 mm [4,0 mm (margem de impressão) + 4,5 mm (marca de ajuste de registro) + 1 mm (área branca)]
Resolução CIS	300 x 250 dpi
UNIDADE DE INSPEÇÃO	
Tipo	Tipo: CIS Inline
Tamanho e peso do papel	Formato de papel: 182 x 182, 303 x 487,7 mm Todas as gramagens de papel suportadas pelo equipamento
Locais de inspeção:	Até 64: por folha Área de imagem: 64 Área de dados (OCR, código de barras 1D/2D): 30 (simplex) Área da imagem e área de dados: 32 (apenas área de dados: 30) (simplex) Limites de formato de papel: B5/EXEC: 25 áreas Formato personalizado (182 x 182 mm ~ 330,2 x 487,7 mm): 20 áreas
Objetos de dados variáveis	OCR, código de barras, alfabeto (apenas em maiúsculas, excluindo "O"), números, 8 caracteres especiais #,-/<>()
Tamanho do tipo de letra dos dados variáveis	OCR-A/B: 8-24 pt, caracteres numéricos do OCR-A/B: 6-24 pt, caracteres alfanuméricos/símbolos: 8-24 pt

Configuração standard



Configuração completa

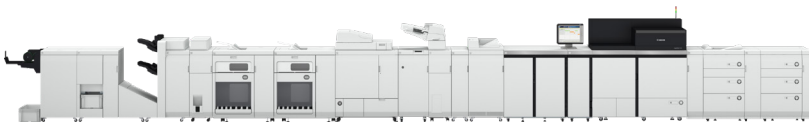

Configuração com a unidade de detecção



Configuração que destaca as capacidades de entrada de papel
Unidade de alimentação de papel com várias gavetas, alimentador de banners BDT



Canon Inc.
canon.com

Canon Brasil
canon.com.br

Canon Portugal
canon.pt
Portuguese edition
© Canon Portugal S.A., 2023