


Série imageRUNNER ADVANCE DX C3900

EQUIPAMENTOS MULTIFUNÇÕES A3 A CORES INTELIGENTES PARA UM PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS EFICIENTE E DE ALTA QUALIDADE



OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO PRINCIPAIS

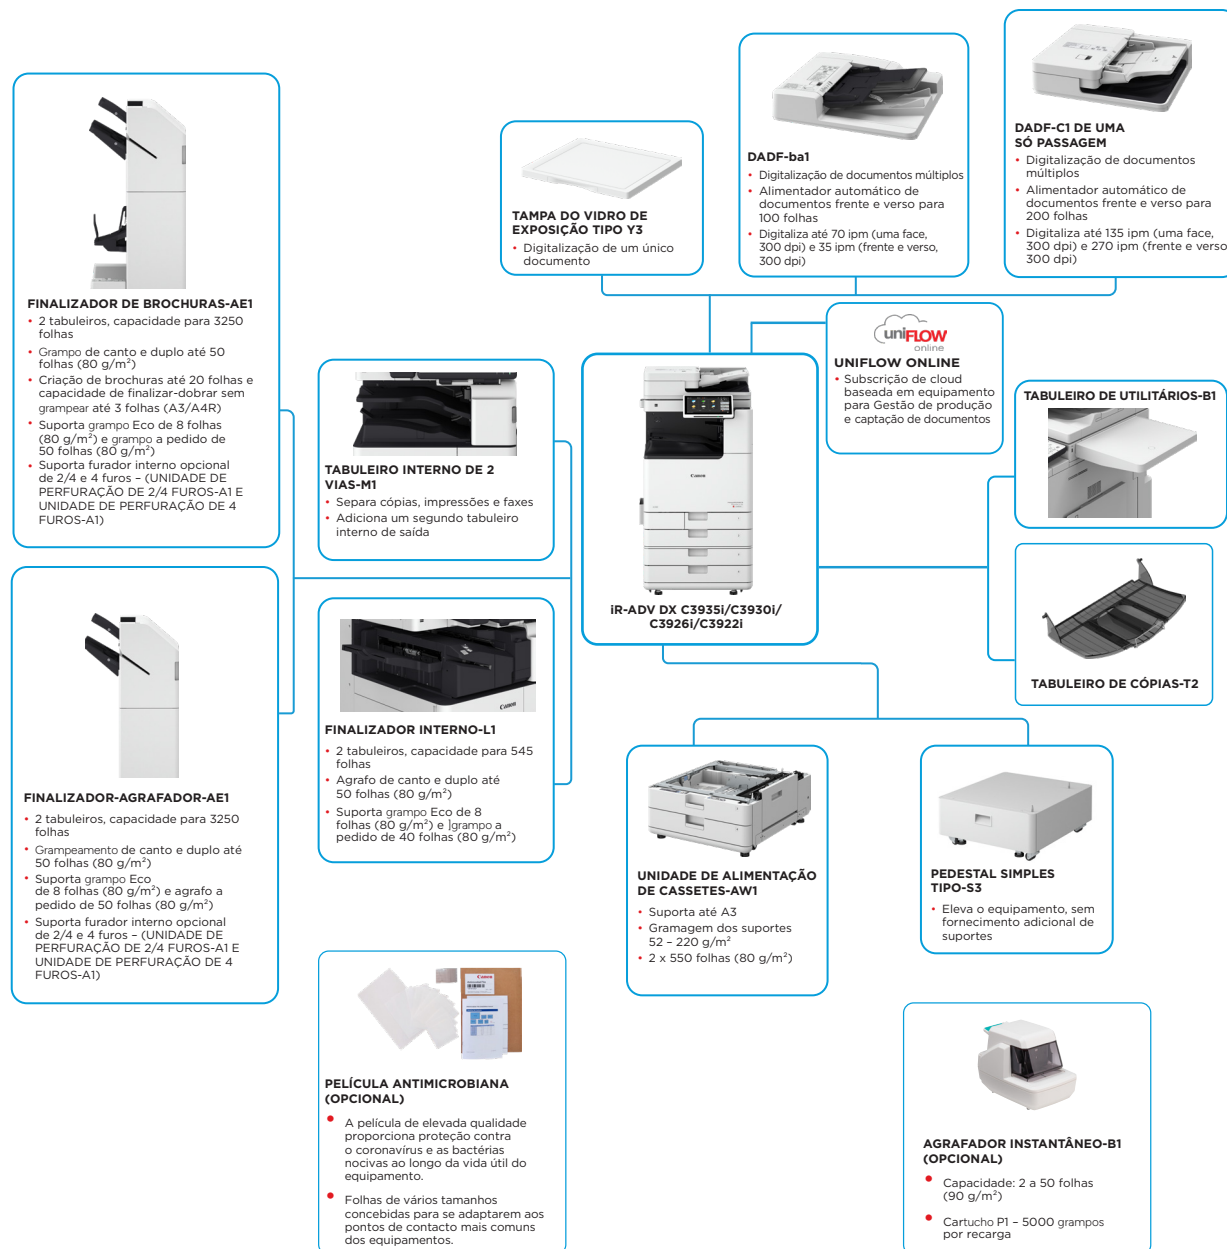

Esta configuração simples destina-se apenas a fins ilustrativos. Para obter uma lista completa de opções e a relação exata de compatibilidade, consulte o [configurador de produtos online](#).

A plataforma unificada de firmware (UFP) garante a disponibilidade das atualizações de funcionalidades e de segurança mais recentes, para uma melhor experiência do utilizador em todo o portefólio IR ADVANCE DX.

Canon

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Série imageRUNNER ADVANCE DX C3900

UNIDADE PRINCIPAL		Linguagens de descrição de página	Standard: UFRIL, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Tipo de equipamento	Multifunções laser a cores A3	Impressão direta (RUI)	Tipos de ficheiros suportados: PDF, EPS, TIFF/JPEG e XPS.
Funções principais	Impressão, cópia, digitalização, envio, armazenamento e fax opcional	Impressão a partir de aplicações móveis e da cloud	AirPrint, Mopria, Universal Print da Microsoft, aplicação Canon PRINT Business e uniFLOW Online (opcional)
Processador	Processador Dual Core de 1,8 GHz		Está disponível uma gama de software e de soluções baseadas em MEAP para impressão a partir de dispositivos móveis ou de equipamentos ligados à Internet e de serviços de funcionamento na cloud, consoante os seus requisitos.
Painel de controlo	Ecrã tátil LCD TFT WVGA a cores de 25,7 cm/10,1"		Contacte o seu representante local para obter mais informações
Memória	Standard: 3,5 GB de RAM Lado da CPU principal: 2 GB Processamento de imagem do lado da CPU: 1 GB + 0,5 GB (reservado para o processamento de imagem)	Impressão padrão do SO	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 ou posterior), iOS (15.2 ou posterior), iPadOS
Armazenamento	Standard: (SSD) 256 GB Opcional: (SSD) 1 TB	Tipos de letra	Tipos de letra PS: Roman 136 Tipos de letra PCL: Roman 93, 10 de mapa de bits, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japonês, coreano, chinês simplificado e tradicional), tipos de letra de código de barras*2
Interface de ligação	REDE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Opcional: LAN sem fios (IEEE 802.11 b/g/n) OUTROS Standard: USB 2.0 (anfitrião) x1, USB 3.0 (anfitrião) x1, USB 2.0 (equipamento) x 1; Opcional: interface de série, interface de controlo de cópias	Funções de impressão	Impressão protegida, marca de água protegida, cabeçalho/rodapé, esquema da página, impressão frente e verso, orientações/formatos de papel mistos, capa/contracapa, redução de toner, impressão de póster, suspensão forçada da impressão, data da impressão, impressão agendada, impressão através de impressora virtual
Capacidade de fornecimento de papel (A4, 80 g/m²)	Standard: 1200 folhas Tabeleiro multifunções para 100 folhas 2 cassetes de papel para 550 folhas, Máximo: 2300 folhas (com unidade de alimentação de cassetes-AW1)	Sistema operativo	UFRIL: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ou posterior) PCL: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ou posterior) PS: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ou posterior) PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 ou posterior)
Capacidade de saída de papel (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 folhas Máximo: 3450 folhas (com finalizador-agrafador-AE1 ou finalizador de brochuras-AE1 e tableleiro de cópias-T2)	CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE CÓPIA	iR-ADV DX C3935i Uma face: até 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), até 17 ppm (A3), até 23 ppm (A4R) iR-ADV DX C3930i Uma face: até 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), até 15 ppm (A3), até 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3926i Uma face: até 26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), até 15 ppm (A3), até 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3922i Uma face: até 22 ppm (A4, A5, A5R, A6R), até 15 ppm (A3), até 20 ppm (A4R)
Capacidades de finalização	Ordenar, agrupar, deslocar, grampear, finalizar-grampear, furar, grampear Eco, grampear a pedido * As capacidades de finalização variam dependendo das opções ligadas.	Velocidade de cópia (preto e branco e a cores)	iR-ADV DX C3935i: aprox. 5,5/7,4 segundos ou menos iR-ADV DX C3930i/C3926i/C3922i: aprox. 6,1/8,4 segundos ou menos
Tipos de papel suportados	Tabeleiro multifunções: fino, normal, grosso*, reciclado, revestido*, colorido, vegetal, Bond, transparência, etiqueta, perfurado, timbrado, envelope * SRA3 não é compatível com papel revestido (257-300 g/m²) e grosso (257-300 g/m²). Cassete superior: fino, normal, grosso, reciclado, colorido, Bond, transparência, perfurado, timbrado, envelope Cassete inferior: fino, normal, grosso, reciclado, colorido, Bond, transparência, perfurado, timbrado, envelope* * Requer o alimentador de envelopes A (standard).	Tempo de saída da primeira cópia (A4, preto e branco/a cores)	600 x 600
Formatos de papel suportados	Tabeleiro multifunções: Formato standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5 e B5R Formato personalizado: 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm Formato livre: 100,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Envelopes: COM10 n.º 10, Monarch, ISO-C5, DL Formato personalizado de envelope: 98,0 x 98,0 mm a 320,0 x 457,2 mm Cassete superior: Formato standard: A4, A5, A5R, A6R, B5 Formato personalizado: 105,0 x 148,0 mm a 297,0 x 215,9 mm Envelopes: ISO-C5 Cassete inferior: Tamanho standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5 e B5R Formato personalizado: 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Envelopes*: COM10 n.º 10, Monarch, DL *Requer o alimentador de envelopes A (standard).	Resolução de cópia (dpi)	Até 999 cópias
Gramagens de papel suportadas	Tabeleiro multifunções: 52 a 300 g/m²* * SRA3 não é compatível com papel revestido (257-300 g/m²) e grosso (257-300 g/m²). Cassete superior/inferior: 52 a 256 g/m² Duplex: 52 a 220 g/m²	Densidade de cópia	Automática ou manual (9 níveis)
Tempo de aquecimento	Modo de arranque rápido: 4 segundos ou menos* * Período de tempo após ligar o equipamento até o ícone de cópia ser apresentado e estar ativo para utilização no ecrã tátil. Após modo de suspensão: 10 segundos ou menos Após ligar: 10 segundos ou menos* * Período de tempo após ligar o equipamento até a cópia estar pronta (sem reserva de impressão)	Ampliação	Zoom variável: 25% a 400% (incrementos de 1%) Redução/ampliação predefinida: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Dimensões (L x P x A)	Com tampa do vidro de exposição-Y3: 565 x 692 x 788 mm Com DADF-C1 de uma só passagem: 565 x 722 x 897 mm Com DADF-BA1: 565 x 719 x 891 mm	Funcionalidades de cópia	Rácios R/E predefinidos por área, frente e verso, ajuste da densidade, seleção do tipo de original, modo de interrupção, livro para duas páginas, original frente e verso, criação de trabalho, N em 1, adição de capa, inserção de folhas, originais de formatos diferentes, numeração de páginas, numeração de conjuntos de cópias, nitidez, apagar moldura, marca de água protegida, data de impressão, intervalo, imprimir e verificar, negativo/positivo, repetir imagens, unir blocos de trabalho, imagem espelhada, armazenar na caixa de correio, cópia do cartão de identificação, ignorar páginas em branco, original de formato livre, modo de cor, cópia de reserva, amostra de cópia
Espaço para instalação (L x P)	Básico: 978 x 1119 mm (com DADF-C1 de uma só passagem + tampa direita aberta + extensão do tableleiro multifunções estendida + cassete de papel aberta) 978 x 1116 mm (com DADF-BA1 + tampa direita aberta + extensão do tableleiro multifuncional estendida + cassete de papel aberta) Totalmente configurada: 1651 x 1119 mm (com DADF-C1 de uma só passagem + finalizador-agrafador-AE1/finalizador de brochuras-AE1 + extensão do tableleiro de cópias-T2 estendida + cassete de papel aberta) 1651 x 1116 mm (com DADF-BA1 + finalizador-agrafador-AE1/finalizador de brochuras-AE1 + extensão do tableleiro de cópias-T2 estendida + cassete de papel aberta)	CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE DIGITALIZAÇÃO	Standard: DADF com vidro de exposição a cores de uma só passagem* * A função de detetar alimentação de várias folhas é suportada.
Peso*	Com tampa do vidro de exposição-Y3: aprox. 71 kg Com DADF-BA1: aprox. 78 kg Com DADF-C1 de uma só passagem: aprox. 84 kg	Capacidade de papel do alimentador de documentos (80 g/m²)	Vidro de exposição: folha, livro e objetos tridimensionais Gramagem de papel do alimentador de documentos: DADF-C1 de uma só passagem: Digitalização de uma face: 38 a 220 g/m² (preto e branco/a cores) Digitalização frente e verso: 38 a 220 g/m² (preto e branco/a cores) * Um peso aceitável de A6R ou inferior é de 50 a 220 g/m².
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE IMPRESSÃO		Originais e gramagens aceitáveis	
Velocidade de impressão (preto e branco e a cores)	iR-ADV DX C3935i: Uma face: até 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), até 17 ppm (A3), até 23 ppm (A4R) iR-ADV DX C3930i: Uma face: até 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), até 15 ppm (A3), até 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3926i: Uma face: até 26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), até 15 ppm (A3), até 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3922i: Uma face: até 22 ppm (A4, A5, A5R, A6R), até 15 ppm (A3), até 20 ppm (A4R)	Formatos de papel suportados	Formato de digitalização máx. do vidro de exposição: 297,0 mm x 431,8 mm DADF-C1 de uma só passagem: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Formato personalizado: 69,9 x 139,7 mm a 304,8 x 431,8 mm
Resolução de impressão (dpi)	1200 x 600, 1200 x 1200 (metade da velocidade)	Velocidade de digitalização (ipm: preto e branco/a cores, A4)	DADF-C1 de uma só passagem: Digitalização de uma face: 135/135 (300 x 300 dpi, envio), 80/80 (600 x 600 dpi, cópia) Digitalização frente e verso: 270/270 (300 x 300 dpi, envio), 160/90 (600 x 600 dpi, cópia)



CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Série imageRUNNER ADVANCE DX C3900

Resolução de digitalização (dpi)	Digitalização para cópia: 600 x 600 Digitalização para envio: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/iFAX), (Pull) 600 x 600 Digitalização para fax: 600 x 600	Segurança de rede	TLS 1.3, IPsec, autenticação IEEE802.1X, suporte para WPA3, SNMP V3.0, funcionalidade de firewall (filtragem de IP/ endereço MAC), suporte de rede dupla (LAN com fios/LAN sem fios, LAN com fios/LAN com fios), desativação de funções não utilizadas (ativação/desativação de protocolos/aplicações, ativação/desativação de IU Remota, ativação/desativação da interface USB), separação das linhas de comunicação (G3 FAX, porta USB, espaço avançado, digitalização e envio - preocupação com vírus na receção de e-mail)
Caraterísticas técnicas de digitalização a pedido	Colour Network ScanGear2. SO suportados para TWIN e WIA: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022	Segurança do equipamento	Proteção dos dados SSD (criptação dos dados SSD (FIPS140-2/140-3¹), bloqueio de SSD), inicialização padrão de SSD, Trusted Platform Module (TPM 2.0), função de ocultação do registo do trabalho, proteção da integridade do software da MFP, verificação da integridade do software MFD e da resiliência do firmware da plataforma (NIST SP800-193) com recuperação automática do sistema (verificação do sistema no arranque, deteção de intrusão durante a execução ativada com o McAfee Embedded Control), certificação de critérios comuns HCD-PP
Método de digitalização	Digitalização Empurrada, digitalização Puxada, digitalização para o Box, digitalização para espaço avançado, digitalização para rede, digitalização para dispositivo de memória USB, digitalização para dispositivo móvel, digitalização para a nuvem (uniFLOW Online – opcional)		*Validação pendente
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE ENVIO		Auditoria e gestão do equipamento	Palavra-passe de administrador, gestão remota, autenticação de dois fatores, certificado digital e gestão de chaves, registo de auditoria, coordenação com o sistema de auditoria de segurança externo (Security Information and Event Management), registo de dados de imagem, programação da política de segurança
Destino	Standard: e-mail/Internet FAX (SMTP), PME 3.1.1, FTP, WebDAV, Mail Box Opcional: Super G3 FAX, IP Fax	CARATERÍSTICAS TÉCNICAS AMBIENTAIS	Temperatura: 10 a 30 °C Humidade: 20 a 80% HR (humidade relativa)
Livro de endereços	LDAP (2000)/local (1600)/marcação rápida (200)	Ambiente de funcionamento	120V 50/60 Hz 5A
Resolução de envio (dpi)	Push: até 600 x 600 Pull: até 600 x 600	Fonte de alimentação	Máximo: aprox. 1500 W
Protocolo de comunicação	Arquivo: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3	Consumo de energia	Cópia (com digitalização contínua DADF): aprox. 613 W*¹ Em espera: aprox. 40,7 W*¹ Modo de suspensão: aprox. 0,8 W*² *¹ Valor de referência: média de uma unidade *² O modo de suspensão de 0,8 W não se encontra disponível em todas as circunstâncias devido a determinadas definições.
Formato de ficheiro	Standard: TIFF, JPEG, PDF (compacto, pesquisável, política de aplicação, otimização para Web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, encriptado, assinatura do equipamento, assinatura do utilizador), XPS (compacto, pesquisável, assinatura do equipamento, assinatura do utilizador), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Níveis de ruído	Consumo elétrico típico (TEC)*: iR-ADV DX C3935i: 0,35 kWh iR-ADV DX C3930i: 0,30 kWh iR-ADV DX C3926i: 0,26 kWh iR-ADV DX C3922i: 0,23 kWh * Em conformidade com a norma Energy Star 3.0 dos EUA
Funções de envio universal	Seleção do tipo de original, original frente e verso, livro para duas páginas, originais de formatos diferentes, ajuste da densidade, nitidez, rácio de cópias, apagar moldura, criação de trabalho, envio adiado, pré-visualização, aviso de trabalho concluído, nome do ficheiro, sujeito/mensagem, responder a, prioridade de e-mail, relatório TX, orientação de conteúdo original, ignorar páginas em branco	Normas	Para obter informações detalhadas relativas aos regulamentos Erp: Lot6/26, aceda a: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE FAX			Nível de potência sonora (LWA,m)² Ativa (preto e branco) (uma face): iR-ADV DX C3935i: 64 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3930i: 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3926i: 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3922i: 60 dB, Kv 3 dB * Valor de referência: apenas uma unidade medida com base na norma ISO 7779, descrita com base na norma ISO 9296 (2017)
Número máximo de linhas de ligação	2		Pressão sonora (LpAm)³ Posição de utilizador: Ativa (preto e branco/a cores) (uma face): iR-ADV DX C3935i: 49 dB/49 dB iR-ADV DX C3930i: 46 dB⁴/46 dB iR-ADV DX C3926i: 46 dB⁴/46 dB iR-ADV DX C3922i: 46 dB⁴/46 dB * Valor de referência: apenas uma unidade medida com base na norma ISO 7779, descrita com base na norma ISO 9296 (2017)
Velocidade do modem	Super G3: 33,6 Kbps G3: 14,4 Kbps		Blue Angel e EPEAT GOLD
Método de compressão	MH, MR, MMR, JBIG		
Resolução (dpi)	400 x 400 (ultra fina), 200 x 400 (super fina), 200 x 200 (fina), 200 x 100 (normal)		
Formato de envio/receção	Envio: A3, A4, A4R, A5¹, A5R¹¹, B4, B5¹², B5R¹¹ Receção: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ¹¹ Enviado como A4 ¹² Enviado como B4 curto		
Memória de fax	Até 30 000 páginas [2000 trabalhos]		
Marcações rápidas	Máx. 200		
Marcações por grupos/destinos	Máx. 199 marcações rápidas		
Transmissão sequencial	Máx. 256 endereços		
Cópia de segurança da memória	Sim		
Funções de fax	Nome do remetente (TTI), seleccionar a linha telefónica (ao enviar de fax), envio direto, envio atrasado, pré-visualização, aviso de trabalho concluído, relatório TX, interromper transmissão, transmissão sequencial, envio de palavra-passe/subendereços, caixa de correio confidencial, registo de 2 para 1		
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE ARMAZENAMENTO			
Caixa (número suportado)	100 caixas de entrada do utilizador, 1 caixa de entrada RX da memória, 50 caixas de entrada de fax confidenciais Máximo de 10 000 páginas (2000 trabalhos) armazenadas		
Espaço avançado	Protocolo de comunicação: SMB ou WebDAV PC de cliente suportado: Windows® 10/11 Ligações simultâneas (máx.): SMB: 64, WebDAV: 3		
Espaço avançado disponível em disco	Standard: 16 GB (Com opção: máx. 480 GB)		
Caraterísticas de espaço avançadas:	Autenticação para início de sessão de espaço avançado, função de ordenação, impressão de ficheiro PDF com uma palavra-passe, compatibilidade com o imageWARE Secure Audit Manager, pesquisa, pré-visualização do ficheiro, gestão de autentificação, aberto ao público, URI TX, cópia de segurança/restauro		
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA			
Controlo do acesso e da autenticação	Autenticação do utilizador (início de sessão com fotografia, início de sessão com PIN e fotografia, início de sessão por cartão¹, início de sessão com nome de utilizador e palavra-passe, início de sessão ao nível da função, início de sessão através de dispositivo móvel), autenticação por ID de Departamento (ID de Departamento e início de sessão por PIN, início de sessão ao nível da função), uniFLOW Online Express (início de sessão por PIN, início de sessão com fotografia, início de sessão com PIN e fotografia, início de sessão por cartão, início de sessão por cartão e PIN, início de sessão com nome de utilizador e palavra-passe), sistema de gestão de acesso (controlo de acesso) * Os leitores de cartões são opcionais; consulte os Acessórios de hardware É necessária a ativação		
Segurança dos documentos	Segurança de impressão (impressão segura, impressão segura encriptada, suspensão forçada de impressões, impressão segura uniFLOW¹¹), Segurança de receção de dados (caixa de entrada de faxes confidenciais, encaminhamento automático de documentos recebidos), Segurança de digitalização (PDF encriptado, assinatura digital em PDF/XPS, assinatura do utilizador em PDF/XPS, integração Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Segurança de caixa (proteção da caixa de correio com senha controle de acesso ao espaço avançado), Segurança de envio de dados (definição para solicitar a introdução de palavra-passe em cada transmissão, funções restritas de envio de e-mail/arquivo, confirmação de número de FAX, permitir/restringir transmissões do controlador de fax, permitir/restringir o envio do histórico, compatibilidade com S/MIME), Rastreo de documentos (marca de água de segurança) ¹¹ Requer uniFLOW Online/uniFLOW		



CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Série imageRUNNER ADVANCE DX C3900

OPÇÕES DE SAÍDA*

Tabuleiro interno de 2 vias-M1

* A capacidade de papel pode variar consoante o tipo/formato de papel.

Capacidade do tabuleiro (com papel de 80 g/m²):
Tabuleiro superior: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 folhas
SRA3, A3, A4R, B4: 40 folhas
Tabuleiro inferior (tabuleiro standard): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R:
até 220 folhas
SRA3, A3, A4R, B4: até 100 folhas
Gramagem de papel: 52 a 300 g/m²
Dimensões (L x P x A): 428 x 405 x 88 mm
Peso: 0,7 kg

Tabuleiro de cópias-T2

Capacidade (com papel de 80 g/m²):
A4, A5R, B5, B5R: 100 folhas
A3, A4R, B4: 65 folhas
Dimensões (L x P x A): 442 mm x 373 mm x 176 mm
(ligado à unidade principal, quando o tabuleiro de extensão está estendido)
Peso: 0,5 kg

Finalizador interno-L1

Capacidade do tabuleiro (com papel de 80 g/m²):
Tabuleiro superior: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: aprox. 45 folhas
Tabuleiro inferior: A4, A5, A5R, B5: aprox. 500 folhas
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 folhas
A6R: 30 folhas
Envelope: 10 folhas
Gramagem de papel: 52 a 300 g/m²
Posição doagrafo: canto, duplo
Capacidade do grampo:
A4, B5: 50 folhas (52 a 90 g/m²)
A4R: 40 folhas (52 a 90 g/m²)
A3, B4: 30 folhas (52 a 90 g/m²)
Agrafo Eco:
A3, A4, B4, B5: 10 folhas (52 a 64 g/m²)
8 folhas (65 a 81,4 g/m²)
6 folhas (82 a 105 g/m²)
Agrafar a pedido: aprox. 40 folhas (80 g/m²)
Dimensões (L x P x A): 727 x 525 x 225 mm
(com ligação à unidade principal, quando o tabuleiro de extensão está estendido)
Peso: aprox. 9,1 kg

Finalizador-agrafador-AE1

Capacidade do tabuleiro (com papel de 80 g/m²):
Tabuleiro superior: A4, A5, A5R, A6R, B5: aprox. 250 folhas
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: aprox. 125 folhas
Tabuleiro inferior: A4, A5, A5R, B5: 3000 folhas
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 folhas
A6R: 250 folhas
Envelope: Monarch 30 folhas, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 folhas
Gramagem de papel:
Tabuleiro superior: 52 a 256 g/m²
Tabuleiro inferior: 52 a 300 g/m²
Posição doagrafo: canto, duplo
Capacidade deagrafamento: A4, B5: 50 folhas (52 a 90 g/m²)
A4R: 40 folhas (52 a 90 g/m²)
A3, B4: 30 folhas (52 a 90 g/m²)
Grampo Eco:
A3, A4: 10 folhas (52 a 64 g/m²)
8 folhas (65 a 81,4 g/m²)
6 folhas (82 a 105 g/m²)
Agrafar a pedido: 50 folhas (52 a 90 g/m²)
Dimensões (L x P x A): 637 x 623 x 1021 mm
(quando o tabuleiro de extensão está estendido)
Peso: aprox. 30,0 kg

Finalizador de brochuras-AE1

(Inclui as características técnicas básicas de grampeamento do finalizador-grampeador-AE1 acima.)
Formato de papel para finalizar-grampear: A3, A4R, B4
Capacidade do grampeador para finalizar-grampear: 20 folhas x 10 conjuntos (52 a 81,4 g/m²) (incluindo 1 capa de até 256 g/m²)
Capacidade de conjunto dobrado sem grampear: até 3 folhas (52 a 105 g/m²)
Fonte de alimentação: a partir da unidade principal
Dimensões (L x P x A): 637 x 623 x 1021 mm
(quando o tabuleiro de extensão está estendido)
Peso: aprox. 53,0 kg

Furador interno 2/4-D1

Furador interno de 4 furos-D1

Unidade de perfuração de 2/4 furos-A1

Unidade de perfuração de 4 furos-A1

ACESSÓRIOS DE HARDWARE

Leitores de cartões

Outros

OPÇÕES DE SEGURANÇA

Segurança de dados

OPÇÕES DO SISTEMA E DO CONTROLADOR

Acessórios de impressão

Impressão de códigos de barras

Acessórios do sistema

Acessórios de fax

OUTRAS OPÇÕES

Acessórios de acessibilidade

Cartuchos de grampos

Proteção do equipamento

Volume Máximo Mensal

(Requer o finalizador interno-L1)
Dois ou quatro furos
Gramagem de papel aceite para perfuração: 52 a 300 g/m²
Formato de papel aceitável para perfuração:
Dois furos A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
Quatro furos A3, A4

(Requer o finalizador interno-L1)
Quatro furos
Gramagem de papel aceite para perfuração: 52 a 300 g/m²
Formato de papel aceitável para perfuração:
Quatro furos: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

(Requer o finalizador-agrafador-AE1 ou o finalizador de brochuras-AE1)
Dois ou quatro furos
Gramagem de papel aceite para perfuração: 52 a 300 g/m²
Formato de papel aceitável para perfuração:
Dois furos A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
Quatro furos A3, A4

(Requer o finalizador-agrafador-AE1 ou o finalizador de brochuras-AE1)
Quatro furos
Gramagem de papel aceite para perfuração: 52 a 300 g/m²
Formato de papel aceitável para perfuração:
Quatro furos: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Leitor de cartões de cópias-F1
Acessório do leitor de cartões de cópias B7
Caixa do leitor de cartões IC para teclado numérico-A1

Tampa do vidro de exposição-Y3
Tabuleiro de utilitários-B1
Teclado numérico-A2
Grampeador instantâneo-B1 (opcional)
Kit de ajuste de suportes-A1

SSD de 1 TB-A1
Kit de espelhamento de memória-A1
SSD de 250 GB-A1 (utilização com kit de espelhamento de memória-A1)

Conjunto de tipos de letra PCL internacionais-A
Kit de impressão de códigos de barras-D1

Kit de interface de controle de cópias-A1
Kit de interface de série-K3
Placa de LAN sem fios-F1
Placa de FAX Super G3-BH1

Sistema de acesso de ADF-A1

Cartuchos de grampo-Y1 (2 x 2000 unidades)*
* Apenas para finalizador de brochuras
Grampo-P1 (2 x 5000 unidades)

Película antimicrobiana* - Várias folhas concebidas para se adaptarem aos pontos de contato mais comuns dos equipamentos.
*E recomendada a aplicação da mesma por um técnico de assistência

iR ADV DX C3935i: 150.000 impressões
iR ADV DX C3930i: 130.000 impressões
iR ADV DX C3926i: 115.000 impressões

Software e soluções



Certificações e compatibilidade



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Brasil
canon.com.br

Canon Portugal
canon.pt

Portuguese edition
© Canon Portugal S.A., 2023